

MNT-3001A Smart Camera



ASENNUSOHJE ANDROID-SOVELLUKSEN AVULLA

Tässä ohjeessa käydään läpi HandEyeHOME sovelluksen ja laitteen käyttöönotto käyttäen Android-sovellusta. Valitse ensin sopiva asennustapa riippuen tilanteestasi:

Luku 1:

- Olet uusi käyttäjä (sinulla ei ole vielä HandeyeHOME tunnuksia)
- Olet asentamassa HandeyeHOME sovellusta ensimmäistä kertaa.
- Olet asentamassa ensimmäistä HandeyeHOME laitettasi

Luku 2:




- Sinulla on jo HandeyeHOME sovellus puhelimesiasi asennettuna
- Olet aiemmin ottanut sen käyttöön (luonut käyttäjätunnukset HandeyeHOME palveluun)
- Olet nyt asentamassa uutta laitetta.
- Luvun 2 ohjetta kannattaa käyttää myös silloin, jos asennus on jäänyt sinulta aiemmin kesken ja olit päässyt jo pisteeseen, jossa onnistuneesti loit HandeyeHOME käyttäjätunnuksen.

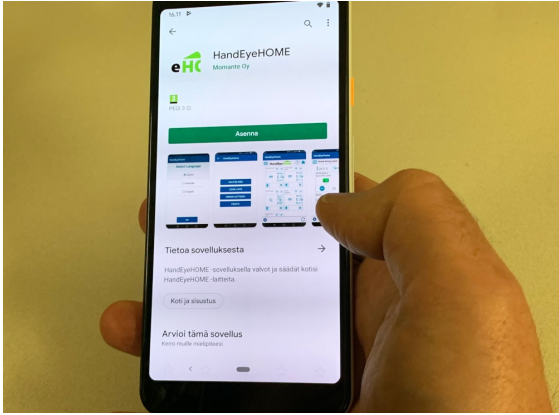
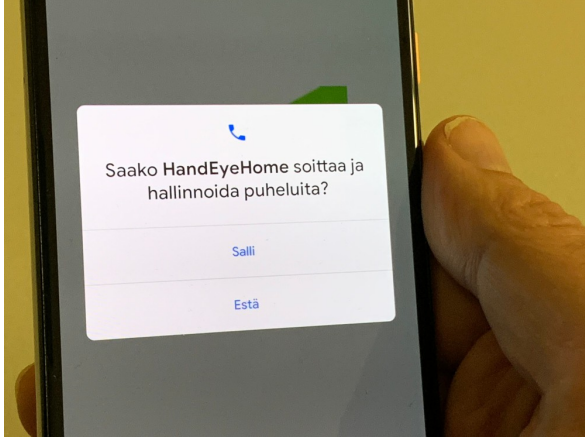
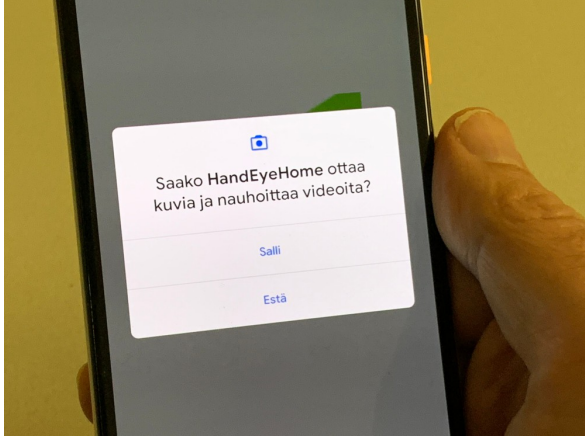
Jos olet asentamassa laitetta, jonka olet asentanut tai jota olet yrittänyt asentaa jo aiemmin, kannattaa ennen asennusta varmistaa, että laite on asetustilassa. Löydät siihen ohjeet **luvusta 3**.

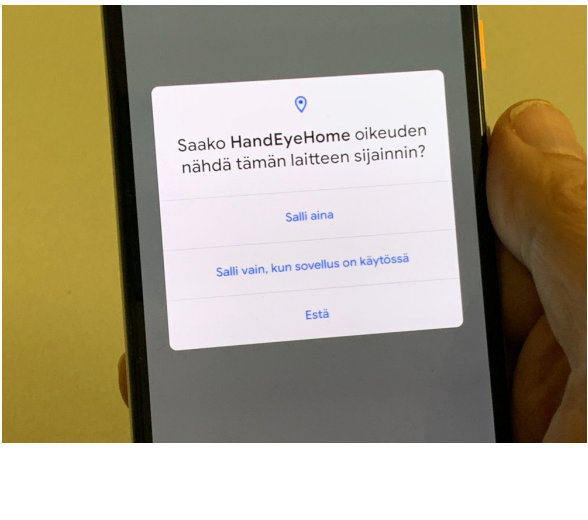
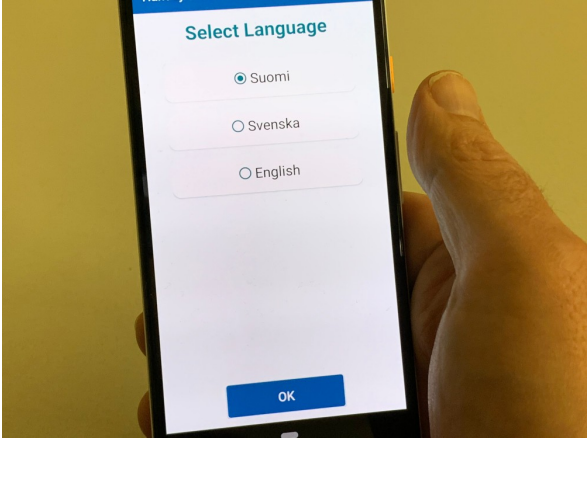
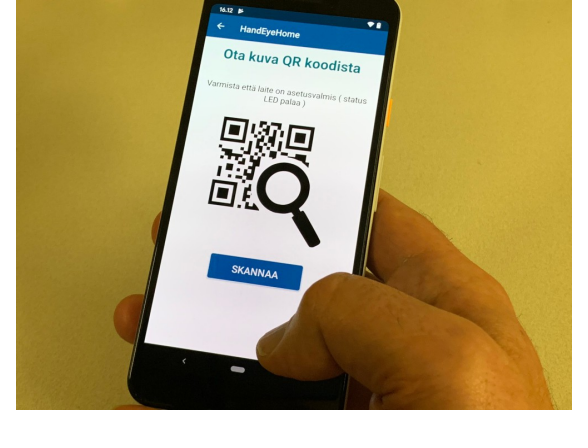
1. Asennusohje – vaihtoehto 1

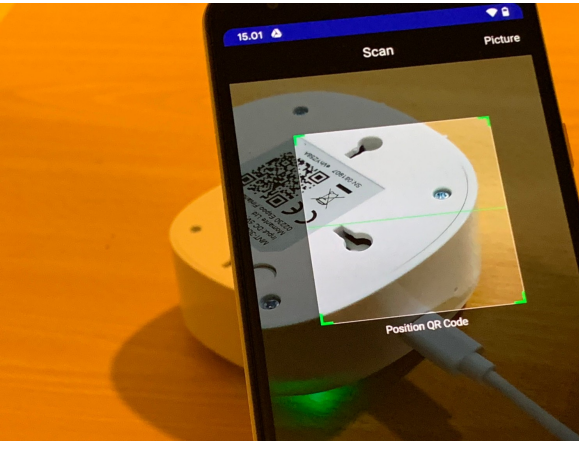
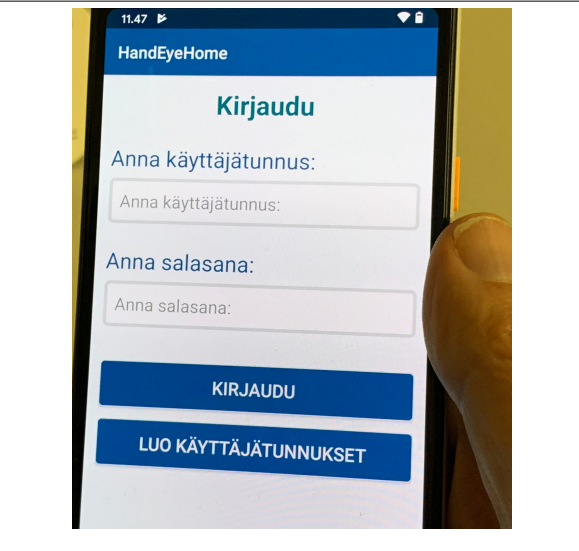
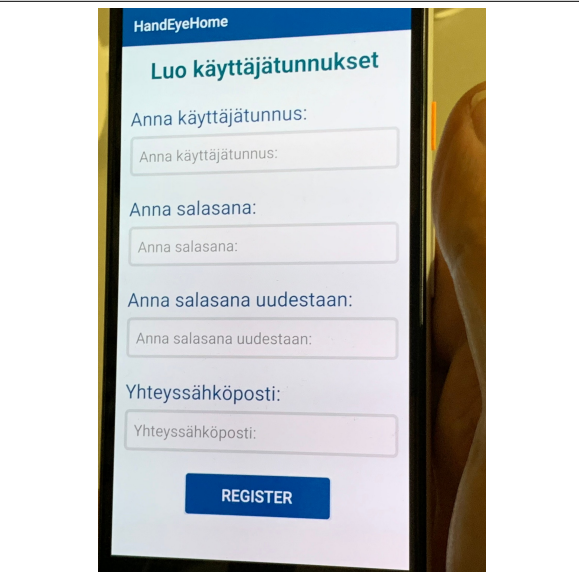
Käytä tämän luvun asennusohjetta jos:

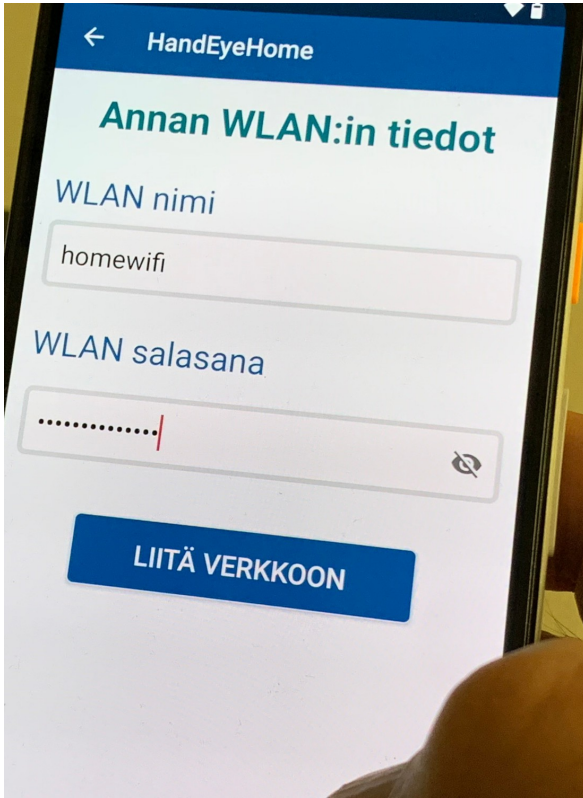

- Olet uusi käyttäjä (sinulla ei ole vielä HandeyeHOME tunnuksia) ja
- olet asentamassa HandeyeHOME sovellusta ensimmäistä kertaa ja
- olet asentamassa ensimmäistä HandeyeHOME laitettasi



1		<p>Kytke laite virtapistokkeeseen. Anna laitteen latautua, kunnes punainen latausvalo sammuu.</p> <p>Käytä vain laitteen mukana tullutta laturia.</p>
2		<p>Kytke laite <u>päälle</u> laitteen pohjassa olevasta sähkökytkimestä.</p> <p>Kuvassa sähkökytkin on PÄÄLLÄ (ON) asennossa (painettuna alas).</p>
3		<p>Ennen asennusta varmista, että laitteen vihreä tilavalon palaa kiinteästi.</p> <p>Jos tilavalon ei pala tai vilkkuu hitaasti (5 sekuntia päällä, 5 sekuntia pois päältä), niin katso luku 3: Laitteen palauttaminen asennustilaan.</p>

4	 A hand holds a smartphone displaying the Google Play Store page for the HandEyeHOME app. The screen shows the app's name, logo, and a green 'Asenna' (Install) button. Below the button, there is a section titled 'Tietoa sovelluksesta' (App info) and a 'Arvioi tämä sovellus' (Rate this app) section.	<p>Asenna puhelimeesi HandEyeHome -sovellus Google Play kaupasta.</p> <p>Asennuksen jälkeen käynnistä sovellus.</p>
5	 A hand holds a smartphone showing a system permission dialog. The dialog has a blue phone icon and asks: 'Saako HandEyeHome soittaa ja hallinnoida puheluita?' (Can HandEyeHome call and manage calls?). There are two buttons: 'Salli' (Allow) and 'Estä' (Deny).	<p>Anna sovellukselle lupa hallinnoida puheluita.</p>
6	 A hand holds a smartphone showing a system permission dialog. The dialog has a blue camera icon and asks: 'Saako HandEyeHome ottaa kuvia ja nauhoittaa videoita?' (Can HandEyeHome take photos and record videos?). There are two buttons: 'Salli' (Allow) and 'Estä' (Deny).	<p>Anna sovellukselle lupa ottaa kuvia ja käyttöä videoita.</p>

7		Anna sovellukselle lupa nähdä laitteen sijainti (Salli aina).
8		Valitse sovelluksen käyttökieli.
9		Klikkaa ”Skannaa” nappia skannataksesi laitteen takana oleva QR-koodi.

10	 A smartphone is shown scanning a QR code on the back of a white camera. The phone's screen displays a 'Scan' interface with a green box around the QR code. The text 'Position QR Code' is visible at the bottom of the scan area.	Kohdenna kuvaneliö laitteen takana olevaan QR-koodiin
11	 The HandEyeHome app's login screen is shown. It features a blue header with 'HandEyeHome' and a title 'Kirjaudu'. There are two input fields: 'Anna käyttäjätunnus:' and 'Anna salasana:'. Below these are two blue buttons: 'KIRJAUDU' and 'LUO KÄYTTÄJÄTUNNUKSET'.	Valitse ”LUO KÄYTTÄJÄTUNNUKSET”.
12	 The HandEyeHome app's registration screen is shown. It features a blue header with 'HandEyeHome' and a title 'Luo käyttäjätunnukset'. There are four input fields: 'Anna käyttäjätunnus:', 'Anna salasana:', 'Anna salasana uudestaan:', and 'Yhteys sähköposti:'. Below these is a blue button labeled 'REGISTER'.	<p>Anna käyttäjätunnus ja salasana (kaksi kertaa) sekä sähköpostiosoiteesi ja klikkaa ”REGISTER”.</p> <p>Kun sovellus siirtyy asennusohjeen askeleeseen 13, sinulle on luotu tili HandeyeHOME pilvipalveluun. <u>Pistä tunnukseksi ja salasanasasi huolellisesti talteen.</u></p>




<p>13</p>		<p>Anna kotisi WLAN-verkon tunnus ja salasana ja klikkaa ”LIITÄ VERKKOON”. Applikaatio tallentaa tiedot HandeyeHOME-laitteeseen, jotta laite voi kytkeytyä kotisi WLAN-verkkoon.</p> <p><u>On tärkeää, että varmistat seuraavat asiat:</u></p> <p>Antamasi kodin WLAN tunnus ja salasana ovat oikein. <u>Saat kirjoittamasi salasanan näkyville kun painat sen vieressä olevaa ”silmä” symbolia.</u></p> <p>WLAN-verkon nimessä tai salasanassa <u>ei ole</u> skandinaavisia merkkejä eikä joitakin harvinaisia erikoismerkkejä, kuten £. Nimi tai salasana eivät myöskään saa ylittää 32 merkkiä.</p> <p>Puhelimesi WLAN on käytössä ja puhelin on kytkeytyneenä kotisi WLAN-verkkoon. Jos näin ei ole, niin kytke puhelimesi WLAN päälle ja kytkeydy kotisi WLAN verkkoon.</p> <p>Puhelimessasi ei ole käytössä ja aktiivisena VPN ohjelmistoa (kuten Freedom).</p> <p>HandeyeHOME-laite ei ole liian kaukana kotisi WLAN-verkon tukiasemasta. Tyypillinen maksimietäisyys on n. 20 metriä (riippuen onko välissä esim. seiniä).</p>
<p>14</p>		<p>Sovellus näyttää ”Yhteyttä laitteeseen muodostetaan” viestin.. Se ottaa yhteyttä laitteeseen tallentaakseen WLAN-tiedot siihen.</p> <p><u>Jos puhelin tässä vaiheessa huomauttaa internet-yhteyden puuttumisesta ja kysyy muodostetaanko yhteys siitä huolimatta, vastaa myöntävästi.</u></p> <p>Huom.: Jos sovellus antaa jonkin virheilmoituksen ja palaa takaisin asennusohjeen kohtaan 13 (WLAN tietojen antaminen), niin tarkista että laite on asetustilassa (vihreä tilavallo palaa kiinteästi). ja että muut ohjeen kohdassa 13.</p>

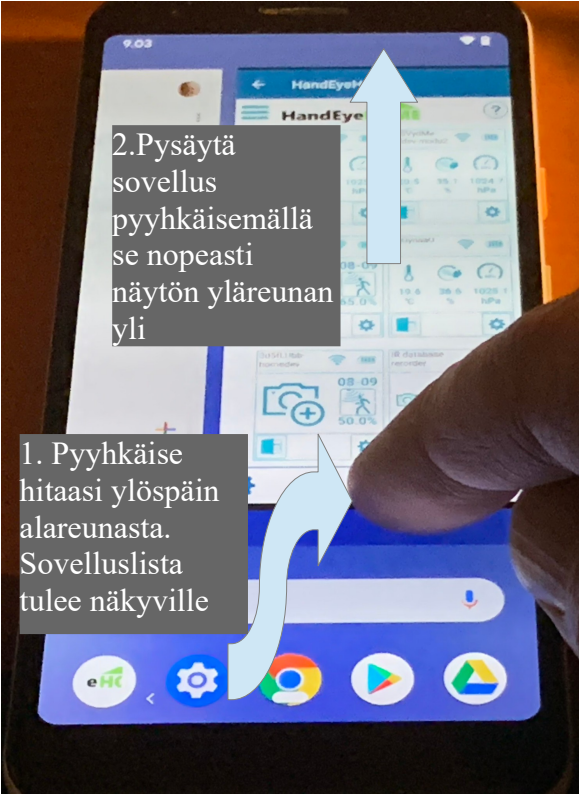

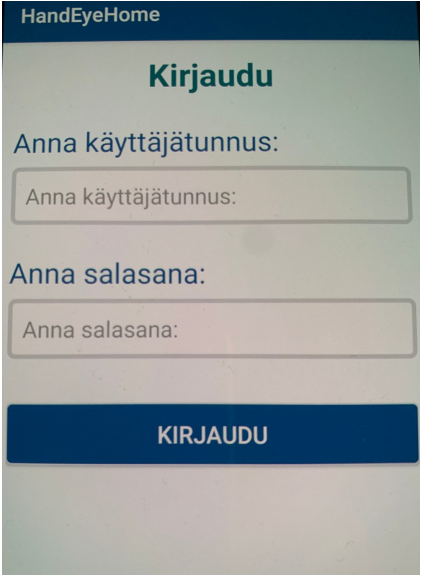
15		<p>tarkistettavat asiat ovat varmasti oikein.</p> <p>Sovellus näyttää ”Laite käynnistyy uudestaan” viestin. HandEyeHome laite käynnistyy uudestaan ja liittyy WLAN verkkoon ja HandeyeHOME pilvipalveluun.</p> <p>Tähän voi mennä noin minuutti.</p> <p>Huom.: Jos sovellus antaa jonkin virheilmoituksen ja palaa takaisin asennusohjeen kohtaan 12 (WLAN tietojen antaminen), niin tarkista että laite on asetustilassa (vihreä tilavalo palaa kiinteästi) ja että muut ohjeen kohdassa 12 tarkistettavat asiat ovat varmasti oikein.</p>
16		<p>Kun HandeyeHOME laite on kytkeytynyt verkkoon, niin sovellus näyttää laitenkäymän, jossa laite näkyy ”laiteboxina”.</p> <p>Asennus on nyt tehty.</p>


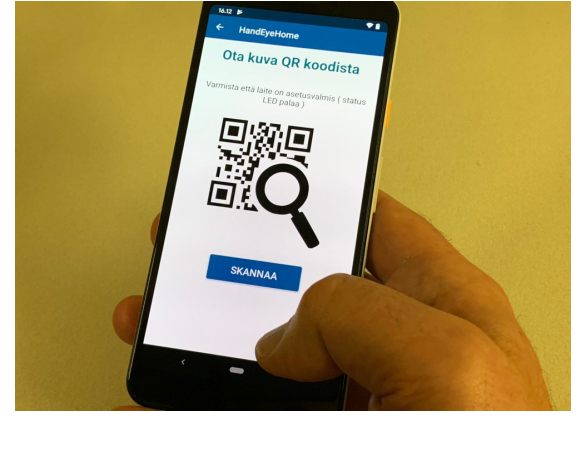
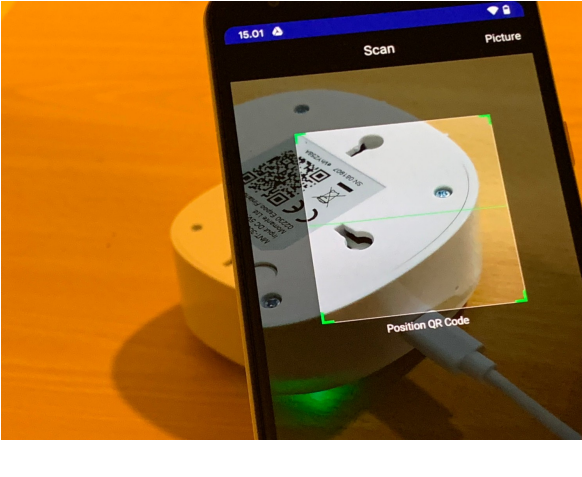
2. Asennusohje – vaihtoehto 2

Käytä tämän luvun asennusohjetta, jos

- Sinulla on jo HandeyeHOME sovellus puhelimesi asennettuna ja
- olet ottanut sen käyttöön (luonut käyttäjätunnukset HandeyeHOME palveluun) ja
- olet nyt asentamassa uutta laitetta HandeyeHOME tilisi alle.

1		<p>Kytke laite virtapistokkeeseen. Anna laitteen latautua, kunnes punainen latausvalo sammuu.</p> <p>Käytä vain laitteen mukana tullutta laturia.</p>
2		<p>Kytke laite päälle laitteen pohjassa olevasta sähkökytkimestä.</p> <p>Kuvassa sähkökytkin on PÄÄLLÄ (ON) asennossa.</p>
3		<p>Ennen asennusta varmista, että laitteen vihreä tilavalon palaa kiinteästi.</p> <p>Jos tilavalon ei pala tai vilkkuu hitaasti (5 sekuntia päällä, 5 sekuntia pois päältä), niin katso luku 3: Laitteen palauttaminen asennustilaan.</p>

<p>4</p>		<p>Pysäytä varmuuden vuoksi HandeyeHOME sovellus, jos se on käynnissä.</p> <p>Pysäyttäminen riippuu jonkin verran Android-versiosta.</p> <p>Oheinen kuva näyttää miten se tapahtuu uusimmissa Android versioissa.</p>
<p>5</p>		<p>Käynnistä sovellus uudestaan sen kuvakkeesta.</p>
<p>6</p>		<p>Jos sovellus kysyy käyttäjätunnuksiasi HandEyeHOME palveluun, anna ne.</p>

7		Valitse applikaation päävalikosta ”LISÄÄ LAITE”.
8		Klikkaa ”Skannaa” nappia skannataksesi laitteen takana oleva QR-koodi.
9		Kohdenna kuvaneliö laitteen takana olevaan QR-koodiin

10



Anna kotisi WLAN-verkon tunnus ja salasana ja klikkaa ”LIITÄ VERKKOON”. Nämä lähetetään HandeyeHOME-laitteeseen, jotta se voi kytkeytyä kotisi WLAN-verkkoon.

On tärkeää, että varmistat seuraavat asiat:

Antamasi kodin WLAN tunnus ja salasana ovat oikein. Saat kirjoittamasi salasanan näkyville kun painat sen vieressä olevaa ”silmä” symbolia.

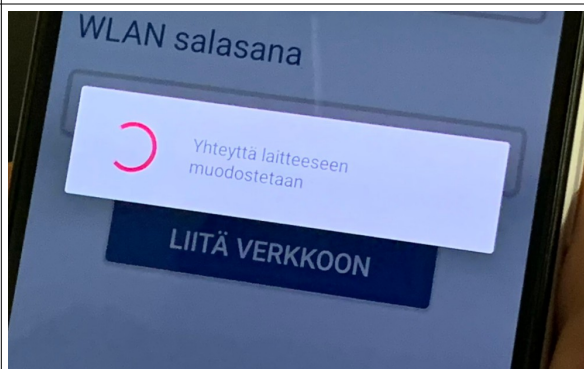
WLAN-verkon nimessä tai salasanassa ei ole skandinaavisia merkkejä eikä joitakin harvinaisia erikoismerkkejä, kuten £. Nimi tai salasana eivät myöskään saa ylittää 32 merkkiä.

Puhelimesi WLAN on käytössä ja puhelin on kytkeytyneenä kotisi WLAN-verkkoon. Jos näin ei ole, niin kytke puhelimesi WLAN päälle ja kytkeydy kotisi WLAN verkkoon.

Puhelimesiasi ei ole käytössä ja aktiivisena VPN ohjelmistoa (kuten Freedom).

HandeyeHOME-laite ei ole liian kaukana kotisi WLAN-verkon tukiasemasta. Tyypillinen maksimietäisyys on n. 20 metriä (riippuen onko välissä esim. seiniä).

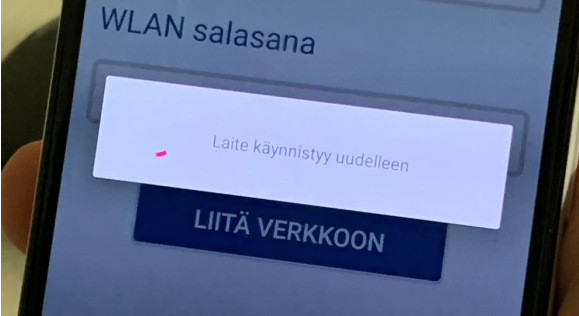

11



Sovellus näyttää ”Yhteyttä laitteeseen muodostetaan” viestin. Se ottaa yhteyttä laitteeseen tallentaakseen WLAN-tiedot siihen.

Jos puhelin tässä vaiheessa huomauttaa internet-yhteyden puuttumisesta ja kysyy muodostetaanko yhteys siitä huolimatta, vastaa myöntävästi.

Huom.: Jos sovellus antaa jonkin virheilmoituksen ja palaa takaisin asennusohjeen kohtaan 10 (WLAN tietojen antaminen), niin tarkista että laite on asetustilassa (vihreä tilavallo palaa kiinteästi), ja että ohjeen kohdassa 10 tarkistettavat asiat

		ovat varmasti oikein.
12		<p>Sovellus näyttää ”Laite käynnistyy uudestaan” viestin. HandEyeHome laite käynnistyy uudestaan ja liittyy WLAN verkkoon ja HandeyeHOME pilvipalveluun.</p> <p>Tähän voi mennä noin minuutti.</p> <p>Huom.: Jos sovellus antaa jonkin virheilmoituksen ja palaa takaisin asennusohjeen kohtaan 10 (WLAN tietojen antaminen), niin tarkista että laite on asetustilassa (vihreä tilavalo palaa kiinteästi) ja että muut ohjeen kohdassa 10 tarkistettavat asiat ovat varmasti oikein.</p>
13		<p>Kun HandeyeHOME laite on kytkeytynyt verkkoon, niin sovellus näyttää laitenkäymän, jossa laite näkyy ”laiteboxina”.</p> <p>Asennus on nyt tehty.</p>

3. Laitteen palauttaminen asennustilaan

Jos olet asentamassa jo aiemmin asennettua laitetta uudestaan tai laitteen asennus jostain syystä aiemmin epäonnistui, voi olla tarpeen, että palautat laitteen asennustilaan. Voit tarkistaa, onko laite asennustilassa sen etukannen alla näkyvästä vihrestä tilavalosta laitteen ollessa päällä.




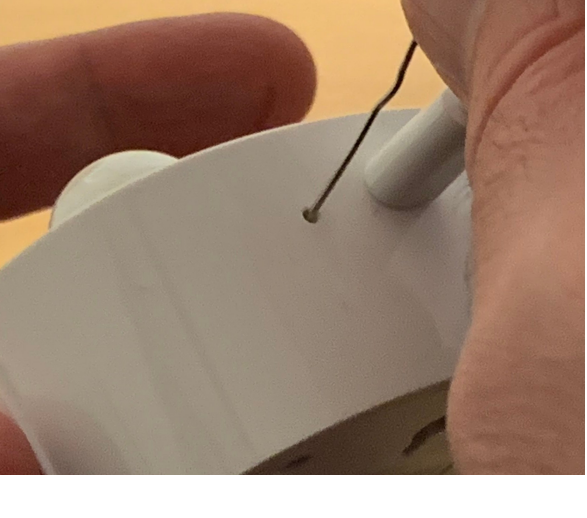

Vihreä tilavalo

Jos vihreä tilavalo palaa kiinteästi laite on jo asennustilassa. Jos vihreä tilavalo on sammunut tai vilkkuu hitaasti (5 sekunta päällä, 5sekuntia pois päältä), niin laite on palautettava asennustilaan.

3.1 Asennustilaan palauttaminen

Tässä vaihtoehdossa laitteen asetukset säilyvät, mutta se menee asetustilaan. Useinmiten tämä riittää.

1	 A close-up photograph of the bottom of the MNT-3001A smart camera. A small, circular, light-colored button is visible, which is used to reset the device to setup mode. The button is located near a silver screw. A label with technical specifications is partially visible above the button.	Kytke laitteeseen sähköt <u>PÄÄLLE</u> painamalla laitteen sähkökytkin pohjaan.
---	---	---

2		<p>Palauta laite asetustilaan painamalla USB-liittimen vieressä olevaa upotettua tilakytkintä laitteen mukana tulleella klemmarilla noin kymmenen sekuntia laitteen ollessa päällä (tunnet pienen naksahduksen kun tilakytkin on painettuna pohjaan).</p>
3		<p><u>Pidä laitteen sähköt päällä</u> ja varmista, että vihreä tila-valo on kiinteästi päällä.</p> <p>Jos tilavalvo ei ole päällä tai vilkkuu hitaasti (5 sekuntia päällä, 5 sekuntia pois päältä), yritä uudestaan. Tässä tilanteessa kannattaa tehdä laitteen palauttaminen alkuperäiseen tilaan (kts. Luku 3.2)</p>

3.2 Laitteen palauttaminen alkuperäiseen asennustilaan

Tässä vaihtoehdossa laite palautetaan alkuperäiseen tilaan, jossa se oli toimitettaessa.

1		<p>Kytke laitteesta sähköt <u>POIS</u>, vapauttamalla laitteen pohjassa oleva sähkökytkin.</p>
---	---	--

2b		<p>Paina laitteen mukana tulleella klemmarilla USB-liittimen vieressä olevaa tilakytkintä (tunnet pienen naksahduksen kun tilakytkin on painettuna pohjaan.) ja pidä sitä painettuna noin 20 sekuntia <u>samalla kun laitat laitteeseen sähköt päälle painamalla laitteen sähkökytkimen pohjaan.</u></p> <p>Tässä vaihtoehdossa laite menee täysin alkuperäiseen tilaan.</p>
3		<p>Ota tämän jälkeen vielä kerran laitteen sähkökytkimestä sähköt pois ja laita se uudestaan päälle.</p> <p>Varmista tämän jälkeen, että vihreä tila-valo on kiinteästi päällä.</p> <p>Jos tilavalvo ei ole päällä tai vilkkuu hitaasti (5 sekuntia päällä, 5 sekuntia pois päältä), yritä uudestaan.</p>